



# RAKÚ

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

# Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

- 1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
- 2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
- 3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
WHITE BODY WALL TILES



Naxos trae ispirazione dalla millenaria tradizione della ceramica raku per una nuova collezione di rivestimenti dal design minimalista, ma ricco di dettagli raffinati. Le superfici RAKU di Naxos recano tracce di lustro, contrapposte a una base priva di rifrangenza, e portano in parete delicati giochi di luce. Originale ed esclusiva, la texture RAKU nasce dallo studio delle irregolarità e delle casualità che si osservano nell'argilla refrattaria tipicamente utilizzata per i manufatti artistici.

CORD SULPHATE



04

**Rimuovere la Filigrana Ora**

CORD SULPHATE



10

SILVERY



14

SILVERY



20



24

BLACK CLAY  
SILVERY

28

CORD  
COPPER



Naxos takes its inspiration from the centuries-old tradition of raku for a new collection of tiles with a minimalist design but a wealth of sophisticated details. The Naxos RAKU surfaces contrast traces of lustre glaze with a non-refractive base, creating delicate plays of light on the wall. The original exclusive RAKU texture is the result of a study of the random irregularities observed in the refractory clay typically used by ceramic artists.

**RAKÚ**

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
WHITE BODY WALL TILES

Cord | Silvery | Copper | Sulphate | Black Clay  
Chic Silvery | Chic Black Clay | Symbol Copper | Symbol Turquoise

26 x 60,5 cm

**Rimuovere la Filigrana Ora**

I rivestimenti RAKU possono essere impiegati nella progettazione di ambienti completi in abbinamento alle proposte pavimento in gres porcellanato del catalogo Naxos. L'accostamento con la collezione CHAMAREL, in particolare nei colori White e Beige, offre risultati estetici pregevoli per la personalizzazione degli spazi domestici.

RAKU tiles can be used in the design of complete environments, together with the porcelain stoneware floor tiles of the Naxos catalogue. The combination with the CHAMAREL collection, particularly in White and Beige, creates striking aesthetic results for the personalisation of the domestic environment.

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.


**Rimuovere la Filigrana Ora**

CORD



26x60,5

SULPHATE




26x60,5

BRICK CORD



25,9x60,2

CHAMAREL BRIGE

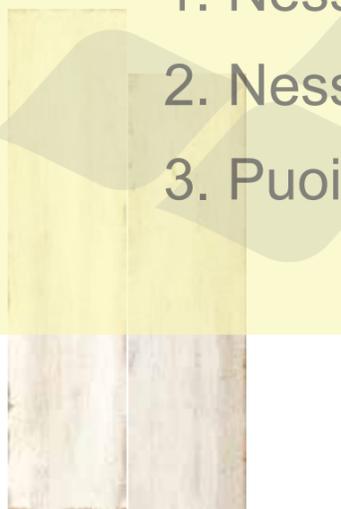

23x100

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**



# CORD SULPHATE

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.


**Rimuovere la Filigrana Ora**

CORD



26x60,5

SULPHATE



26x60,5

FASCIA SHADOWY MIX



26x60,5

SPACC. SULPHATE



30,5x30,5

CHAMAREL WHITE



12

23x100

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

SILVERY




26x60,5

SYMBOL TURQUOISE



26x60,5

SPACC. TURQUOISE



30,5x30,5

CHAMAREL WHITE



23x100

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**



Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

SILVERY




26x60,5

BRICK BLACK CLAY



25,9x60,2

MID TURQUOISE



8,5x60,5

CHAMAREL WHITE



23x100

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**



# SILVERY BLACK CLAY

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.


**Rimuovere la Filigrana Ora**

SILVERY



26x60,5

BLACK CLAY



26x60,5

CHIC BLACK CLAY



26x60,5

CHIC SILVERY



26x60,5

CHAMAREL WHITE



23x100

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

CORD



26x60,5

COPPER



26x60,5

ESAGONA COPPER



35,5x37

CHAMAREL BEIGE



23x100

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**




100161 Cord 26x60,5

■ 97



100978 Mid Cord 8,5x60,5

■ 149

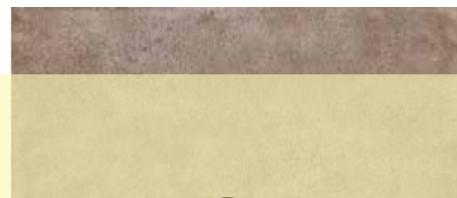


100162 Copper 26x60,5

■ 97



100165 Symbol Copper 26x60,5

■ 107

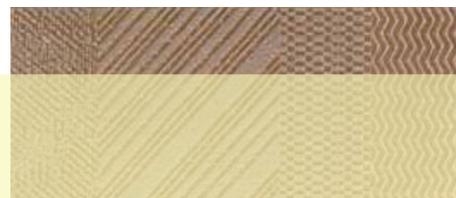


100170 Chic Silvery 26x60,5

■ 113



100156 Silvery 26x60,5

■ 97

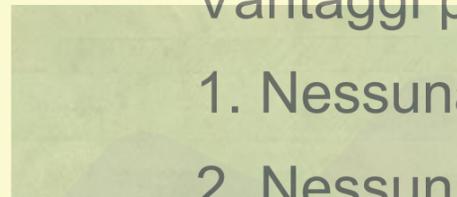

100166 Sulphate 26x60,5

■ 107



100178 Chic Black Clay 26x60,5

■ 113



100163 Black Clay 26x60,5

■ 107



100979 Mid Turquoise 8,5x60,5

■ 149




100164 Symbol Turquoise 26x60,5

■ 117




100177 Esagona Copper 35,5x37

● 98

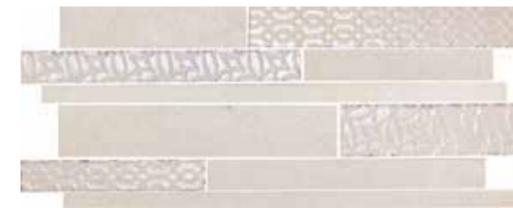

100996 Brick Cord 25,9x60,2

● 68

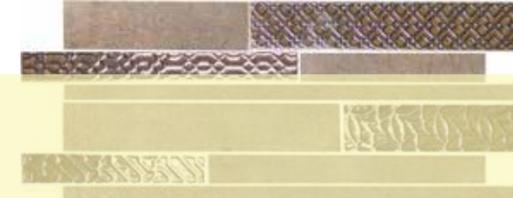


100995 Fascia Spaccowy Mix 26x60,5

● 96



100980 Spacc. Cord 30,5x30,5

● 98



100982 Spacc. Silvery 30,5x30,5

● 98



100985 Spacc. Sulphate 30,5x30,5

● 96



100983 Spacc. Turquoise 30,5x30,5

● 98



101004 Brick Black Clay 25,9x60,2

● 68



101009 Esagona Turquoise 35,5x37

● 58



100983 Spacc. Turquoise 30,5x30,5

● 98

Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Vantaggi per gli utenti registrati:

1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

**Rimuovere la Filigrana Ora**

**PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO**  
**FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES**



ANSI A 137.1  
DCOF  
WET > 0,42

B.C.R.A.  
D.M.I. n. 236 μ=0,4  
μ > 0,4

**C5**



94368 Chamarel Beige pav. 23x100

■ 99



94807 Chamarel White pav. 23x100

■ 99

Posa consigliata con una sfalsatura non superiore a 20 cm e fuga minima raccomandata 2 mm.  
When laying you are recommended not to stagger by more than about 20 cm. Recommended joint, minimum 2 mm.

Pesi e imballi rivestimento  
Wall tile weights and packaging

|                    | 26x60,5 | 8,5x60,5 | esagona | spaccatella | brick | fascia |
|--------------------|---------|----------|---------|-------------|-------|--------|
| <b>Pc.</b>         | 8       | 16       | 5       | 5           | 2     | 2      |
| <b>M²</b>          | 1,26    | 0,82     | 0,65    | 0,46        | 0,31  | 0,31   |
| <b>Kg</b>          | 18      | 13,54    | 12      | 9,4         | 5,07  | 5,26   |
| <b>Colli boxes</b> | 48      | -        | -       | -           | -     | -      |
| <b>M²</b>          | 60,48   | -        | -       | -           | -     | -      |
| <b>Kg</b>          | 864     | -        | -       | -           | -     | -      |

Pesi e imballi pavimento  
Floor tile weights and packaging

|                    | 23x100 |
|--------------------|--------|
| <b>Pc.</b>         | 5      |
| <b>M²</b>          | 1,15   |
| <b>Kg</b>          | 23,5   |
| <b>Colli boxes</b> | 48     |
| <b>M²</b>          | 55,2   |
| <b>Kg</b>          | 1128   |

# Questa è una filigrana per la versione prova, registrati per avere la versione completa!

Pavimenti in gres fine porcellanato colorato in massa Full-body coloured porcelain stoneware floor tiles

Categorie d'impiego Use classes Variazioni tonache Colour variations

- C1** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero  
Floor tiles recommended for light pounding
- C2** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light pounding
- C3** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio  
Floor tiles recommended for medium pounding
- C4** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante  
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding
- C5** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso  
Floor tiles recommended for high traffic use

V1 aspetto uniforme even appearance

V2 lieve variazione light variation

V3 media variazione medium variation

V4 intensa variazione strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

- Vantaggi per gli utenti registrati:
1. Nessuna filigrana sui documenti di output.
  2. Nessun limite alla quantità di pagine per i file PDF.
  3. Puoi gestire file PDF digitalizzati tramite OCR.

Note  
Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE **MONOPOROSA** - WHITE BODY - WEISSER SCHERBEN - PATE BLANCHE  
PASTA BLANCA - БЕЛУЮ ПАСТУ  
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>TIPO TESTA | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ |  | VALORE MEDIO NAXOS<br>NAXOS AVERAGE VALUE<br>NAXOS MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN NAXOS<br>VALOR MEDIO NAXOS<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS                         |
|---|--|--|--|---|
|   |  | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N  |  |   |
|   |  | 7 cm ≤ N < 15 cm   | N ≥ 15 cm  | NAT   |
| LATI - SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН   | EN ISO 10545-2   | ± 0,75 mm  | ± 0,5 %<br>(± 2,0 mm)  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| SPESORE<br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА  | EN ISO 10545-2   | ± 0,5 mm   | ± 10 %<br>(± 0,5 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5 mm   | ± 0,3%<br>(± 1,5 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| ORTOGONALITÀ<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН  | EN ISO 10545-2   | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 2,0 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| PLANITÀ<br>SURFACE FLATNESS - EBENHEIT<br>PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  | EN ISO 10545-2   | + 0,75 mm<br>- 0,5 mm  | + 0,5% (+2,0 mm)<br>- 0,3% (-1,5 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ   | EN ISO 10545-3   |  | E <sub>0</sub> > 10%   | 10% < E <sub>0</sub> ≤ 20%  |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГЫБЕ  | EN ISO 10545-4   |  | > 600 N<br>> 12 N/mm <sup>2</sup>  | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| RESISTENZA ALL'URTO<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-5   |  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   | > 0,6   |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION THERMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ  | EN ISO 10545-8   |  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   | α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C  |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TERMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ  | EN ISO 10545-9   |  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN<br>N/AOI - TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA<br>SUPERADA SEGUN - ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В<br>СООТВЕТСТВИИ С | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |
| DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)<br>EXPANSION TO HUMIDITY (IN MM/M) - ANSCHWELLEN (IN MM/M)<br>EXPANSION TO HUMIDITY (IN MM/M)   | EN ISO 10545-10  |  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   | MAX 0,2 mm / m  |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA<br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13  |  | GB MIN   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ          | EN ISO 10545-13  |  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ            | EN ISO 10545-13  |  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ  | EN ISO 10545-14  |  | CLASSE 3 MIN   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ   |
| CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ  | EN ISO 10545-15  |  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO<br><NA ПЕРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS